

UNE-EN 12620 | UNE-EN 13043 | UNE-EN 13139 | UNE-EN 13242

# ALAIZ



▼ La cantera de Alaiz cuenta con 30 años de experiencia en la explotación y tratamiento de un yacimiento calizo de muy alta calidad y productividad.

La instalación cuenta con una galería y una chimenea para el transporte del material desde el frente de explotación hasta la planta de tratamiento, consiguiendo así disminuir el tráfico rodado dentro de la planta, la emisión de polvo ambiental y el consumo de combustible.

Los áridos obtenidos presentan un contenido medio en carbonato cálcico del 98% y un Coeficiente de los Ángeles menor del 25%. Esto permite disponer de productos muy variados, desde escolleras para contención de taludes hasta Filler, capas granulares de sub-base y base, áridos para mezclas bituminosas, hormigones y morteros, así como mineral para la industria de alimentación animal.




UNE-EN 12620 | UNE-EN 13043 | UNE-EN 13139 | UNE-EN 13242

**ALAIZ**



CANTERAS DE ALAIZ, S.A.

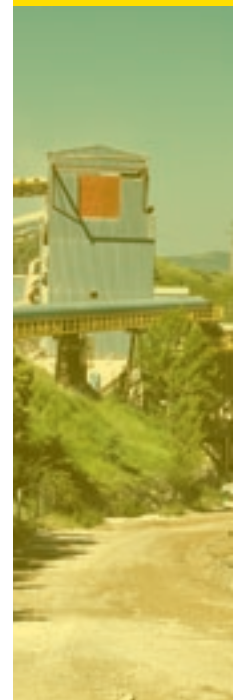

MERCADO CE 0099/CPD/A60/0392												
PRODUCTO	USOS*				Equival. Arena	Azul de Metileno	Índice de Lajas	Los Angeles	Cloruros	Azufre Total	Sulfatos Solubles	Absorción Agua
	MO	HO	MB	CG								
AF-T-0/1-C	•											2,07
AF-T-0/4-C		•	•			≤ 0,35						0,95
AC-T-4/6-C		•										
AG-T-4/12-C		•	•									0,89
AG-T-12/20-C		•	•					≤ 0,01	≤ 0,05	< 0,2		0,78
AG-T-16/32-C		•	•									0,63
AC-T-0/20-C				•	> 35		FL <sub>15</sub>	LA <sub>30</sub>				
AC-T-0/32-C				•	> 35							
AC-T-0/40-C				•	> 35							
AC-T-0/63-C				•	> 33		FL <sub>20</sub>					

MO. Mortero UNE-EN 13139 · HO. Hormigón UNE-EN 12620 · MB. Mezclas Bituminosas UNE-EN 13043 · CG. Capas granulares UNE-EN 13242

## CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

2 millones de tm/año

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

- ▶ **UNE-EN 12620** Áridos para hormigón (Tamaño: 0/4; 4/6; 4/12; 12/20; 16/32)
- ▶ **UNE-EN 13043** Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas (Tamaño: 0/4; 4/12; 12/20; 16/32)
- ▶ **UNE-EN 13139** Áridos para morteros (Tamaño: 0/1)
- ▶ **UNE-EN 13242** Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes (Tamaño: 0/63; 0/20; 0/32; 0/40)



## CÓMO LLEGAR

**Desde Pamplona:** Salir de Pamplona por la carretera AP-15 dirección Zaragoza/ Madrid. Incorporarse a la N-121 en la salida 81. Tras 7 Km girar a la izquierda dirección Urroz, pasar por encima de la AP-15 y girar a la derecha.

Carretera Zaragoza,  
km 13 Tiebas  
31398 Navarra  
Tel. 679 18 95 26  
Fax 948 36 05 71

